

木材専用焼却炉

もくせんねん

TTR-M型(木専燃)

今がチャンス！！

特価販売中

◆◆◆5つの特徴◆◆◆



- ゴミを入れたらボタンを押すだけ！
- 長尺ものもらくらく投入！
- 煙を出さない焼却炉！
- 低コストな運転を実現！
- ランニングコストが極力かからない！

●定常燃焼時は灯油燃料を使わなくても空気の燃焼だけで無煙運転を実現!(木材焼却実験↓)



焼却灰状況



絶対ダメ！ごみの野焼き

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、**基準に適合した焼却炉**以外でのごみの焼却は禁止されています。命令や指導に従わない悪質な場合は、法律で、**三年以下の懲役または三百万円以下の罰金**が適用されることもあります。



野焼き



ドラム缶での野焼き




一斗缶での野焼き

基準に適合した小型焼却炉の構造基準

1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接する隙間がなく、燃焼ガスの温度が摂氏 800 度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2. 燃焼に必要な量の空気に通風が行われるものであること。
(十分な高さ及び口径の煙突を設置する)
3. 外気と遮断された状態で廃棄物を定量ずつ燃焼室に投入することができるものであること。
(ガス化燃焼方式の焼却設備など構造上やむを得ないと認められる場合を除く)
4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

【外観図】

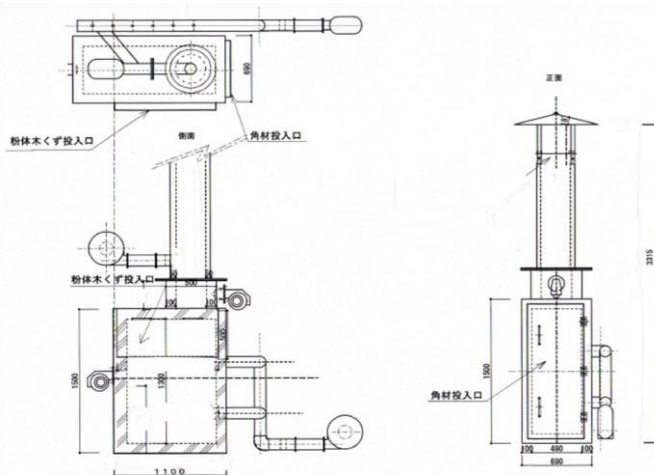

【主な焼却物】



型 式	TTR-M
処 理 能 力	木くず:45kg/h以下 廃プラスチック類:ごみ全体の10%未満で焼却可能
火 床 面 積	0.49㎡
外 形 寸 法	幅690×奥行1,100×高さ3,315
投 入 口 寸 法	490×1300
電 源	AC 100V
電 気 容 量	1kw
燃 料	灯油
燃 料 消 費 量	1L~3L/h(ごみ質、投入量により変動あり)
本 体 重 量	2,400kg
処 理 可 能 物	一般ごみ・木材 等

お問い合わせ
研究開発・設計・販売

株式会社トマス技術研究所

〒904-2311

沖縄県うるま市勝連南風原 5192-42

TEL:098-989-5895 FAX:098-989-5896

- ・このチラシで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- ・仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。